



ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ
Ι ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ
& ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ





ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ Ι ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ
& ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΣΧΑΡΑΣ, ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

	Ονομασία ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ	Διαστάσεις (m)	Διαμήκη σύρματα			Εγκάρσια σύρματα			Βάρος φύλλου (kg)	Φύλλα ανά δέμα (τεμ.)	Βάρος ανά δέμα (kg)
			Αριθμός	Διάμετρος (mm)	Αποστάσεις (mm)	Αριθμός	Διάμετρος (mm)	Αποστάσεις (mm)			
ΚΟΙΝΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ	092	5,00x2,15	15	4,2	150	20	4,2	250	11,84	100	1184
	T92	5,00x2,15	15	4,2	150	32	4,2	156	14,80	100	1480
	TEΔ92	5,00x1,95	14	4,0	167	30	4,0	165	12,40	100	1240
	TEΔ131	5,00x2,15	15	5,0	150	32	5,0	156	18,50	50	925
	T139	5,00x2,15	22	4,2	100	50	4,2	100	22,00	50	1100
	TEΔ251	3,60x2,15	10	8,0	200	18	8,0	200	25,80	50	1290
	ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	T92-1,25	9	4,2	150	32	4,2	156	9,00	100	900
		T92-1,55	11	4,2	150	32	4,2	156	11,00	100	1100
		T139-1,25	13	4,2	100	50	4,2	100	12,65	100	1265
		T139-1,55	16	4,2	100	50	4,2	100	15,60	100	1560
ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ	T196	5,00x2,15	22	5,0	100	50	5,0	100	31,70	50	1585
	T131	5,00x2,15	15	5,0	150	32	5,0	156	21,20	50	1060
	T188	5,00x2,15	15	6,0	150	32	6,0	156	30,30	50	1515
	T251 (ΣΧΑΡΑΣ)	3,60x2,15	10	8,0	200	18	8,0	200	28,00	50	1400
	T393 (ΣΧΑΡΑΣ)	3,60x2,15	10	10,0	200	17	10,0	200	45,29	30	1359



ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ Ι ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ
& ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΛΩΒΟΙ

Διαστάσεις (cm)		Ø	Δεματοποίηση	Θεωρητικό Βάρος* (kg)	
Χ	Ψ	(mm)	Κλωβοί ανά δέμα	Κλωβού	Δέματος
20	40	8	20	23,5	470
20	45	8	20	25,1	502
25	45	8	20	26,5	530
20	40	10	20	35,2	704
20	45	10	20	37,6	752
25	45	10	20	40,0	800



Υψος Κλωβών: 3m

Απόσταση μεταξύ συνδετήρων: 10cm

* Απόκλιση Βάρους: Ø8 ±6%, Ø10 ±4,5%, Ø12 ±4,5%, Ø14 ±4,5%

Επιπλέον δυνατότητες: 1. για διάκενα 12,5 - 15 - 20 - 25 cm μεταξύ συνδετήρων / 2. εκτός των τυποποιημένων του πίνακα, μπορούν να παραχθούν σε οποιονδήποτε συνδυασμό διαστάσεων / 3. συνδετήρες Ø12, Ø14



Σχήμα 1

Οι ανωτέρω κλωβοί ForSteel έχουν τη δυνατότητα να σχηματίζουν γωνιακά υποστυλώματα (Σχήμα 1)




Σχήμα 2

Οι ανωτέρω κλωβοί ForSteel μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν ακραίοι κατακόρυφοι οπλισμοί τοιχείων (Σχήμα 2)




Προαπληγήσεις (Σχήμα 3)
Επιδιόρθωση σε ακυρωθείσα ή λανθασμένη
ή σε απεχθείς κτηνοί φοιτρώες εκτός του



κατακόρυφοι οπλισμοί τοιχείων (Σχήμα 4)
Κατακόρυφοι οπλισμοί και σαν ακραίοι
ή απεχθείς κτηνοί φοιτρώες εκτός του

ForSteel 5					
Διαστάσεις (cm)		Ø	Δεματοποίηση	Θεωρητικό Βάρος* (kg)	
Χ	Ψ	(mm)	Κλωβοί ανά δέμα	Κλωβού	Δέματος
45	45	8	9	58,8	529
55	55	8	9	70,9	638
45	45	10	9	89,2	803
55	55	10	9	108,1	973



* Απόκλιση Βάρους: Ø8 ±6%, Ø10 ±4,5%, Ø12 ±4,5%, Ø14 ±4,5%



Υψος Κλωβών: 3m

Απόσταση μεταξύ συνδετήρων: 10cm

Επιπλέον δυνατότητες: 1. για διάκενα 12,5 - 15 - 20 - 25 cm μεταξύ συνδετήρων / 2. εκτός των τυποποιημένων του πίνακα, μπορούν να παραχθούν σε οποιονδήποτε συνδυασμό διαστάσεων / 3. συνδετήρες Ø12, Ø14

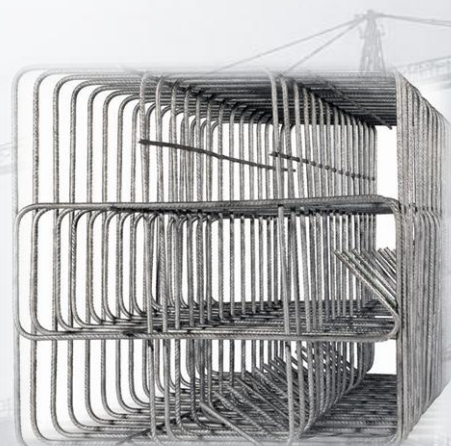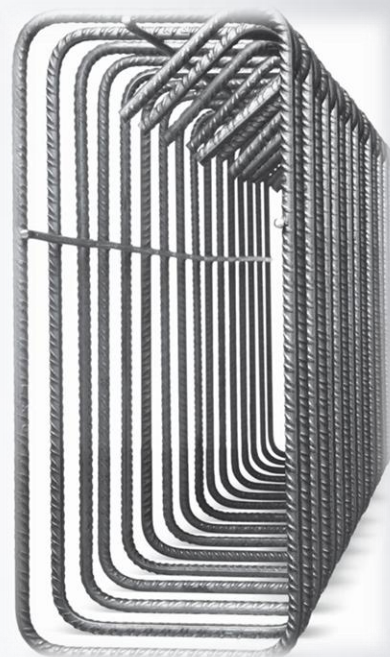



ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ Ι ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ
& ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΛΩΒΟΙ

Διαστάσεις (cm)		Ø	Δεματοποίηση	Θεωρητικό Βάρος* (kg)	
Χ	Ψ	(mm)	Κλωβοί ανά δέμα	Κλωβού	Δέματος
30	30	8	12	32,2	384
35	35	8	12	36,6	438
40	40	8	12	40,8	481
30	30	10	12	48,0	577
35	35	10	12	54,9	659
40	40	10	12	61,6	739

* Απόκλιση Βάρους: Ø8 ±6%, Ø10 ±4,5%, Ø12 ±4,5%, Ø14 ±4,5%

Επιπλέον δυνατότητες: 1. για διάκενα 12,5 - 15 - 20 - 25 cm μεταξύ συνδετήρων / 2. εκτός των τυποποιημένων του πίνακα, μπορούν να παραχθούν σε οποιονδήποτε συνδυασμό διαστάσεων / 3. συνδετήρες Ø12, Ø14

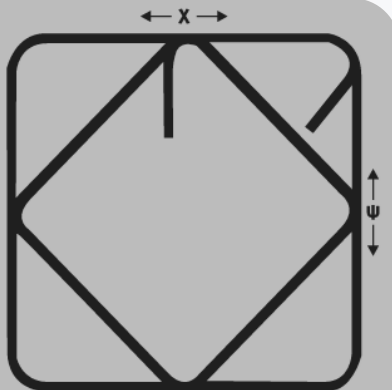

Υψος Κλωβών: 3m
Απόσταση μεταξύ συνδετήρων: 10cm



ημερομηνία λήξης ισχύος: 31/12/2023
ημερομηνία λήξης ισχύος: 31/12/2023
ημερομηνία λήξης ισχύος: 31/12/2023

ημερομηνία λήξης ισχύος: 31/12/2023
ημερομηνία λήξης ισχύος: 31/12/2023
ημερομηνία λήξης ισχύος: 31/12/2023

ημερομηνία λήξης ισχύος: 31/12/2023
ημερομηνία λήξης ισχύος: 31/12/2023
ημερομηνία λήξης ισχύος: 31/12/2023

Χρήση

- Υποστυλώματα
- Δοκάρια
- Τοιχώματα

Διαστάσεις (cm)		Ø	Δεματοποίηση	Θεωρητικό Βάρος* (kg)	
Χ	Ψ	(mm)	Κλωβοί ανά δέμα	Κλωβού	Δέματος
20	95	10	10	80,7	807
20	115	10	10	92,5	925
20	145	10	5	109,1	546
25	95	10	10	86,2	862
25	115	10	10	98,0	980
25	145	10	5	114,6	573

* Απόκλιση Βάρους: Ø8 ±6%, Ø10 ±4,5%, Ø12 ±4,5%, Ø14 ±4,5%

Επιπλέον δυνατότητες: 1. για διάκενα 12,5 - 15 - 20 - 25 cm μεταξύ συνδετήρων / 2. εκτός των τυποποιημένων του πίνακα, μπορούν να παραχθούν σε οποιονδήποτε συνδυασμό διαστάσεων / 3. συνδετήρες Ø12, Ø14



Υψος Κλωβών: 3m
Απόσταση μεταξύ συνδετήρων: 10cm

Χρήση

- Θεμελιοδοκοί

Διαστάσεις (cm)		Ø	Δεματοποίηση	Θεωρητικό Βάρος* (kg)	
Χ	Ψ	(mm)	Κλωβοί ανά δέμα	Κλωβού	Δέματος
35	90	10	6	93,5	561
45	90	10	6	99,1	595

* Απόκλιση Βάρους: Ø8 ±6%, Ø10 ±4,5%, Ø12 ±4,5%, Ø14 ±4,5%

Επιπλέον δυνατότητες: 1. για διάκενα 12,5 - 15 - 20 - 25 cm μεταξύ συνδετήρων / 2. εκτός των τυποποιημένων του πίνακα, μπορούν να παραχθούν σε οποιονδήποτε συνδυασμό διαστάσεων / 3. συνδετήρες Ø12, Ø14



Υψος Κλωβών: 3m
Απόσταση μεταξύ συνδετήρων: 10cm



ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ
Ι ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ
& ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ- ΣΧΑΡΕΣ –ΣΤΡΑΝΤΖΕΣ
ΤΟΙΧΙΑ - ΜΑΝΔΥΕΣ – ΤΣΕΡΚΟΠΛΕΓΜΑΤΑ



ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΟ
ΚΑΘΕ ΣΑΣ ΕΡΓΟ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ
ΣΕ **ΤΟΙΧΟΠΟΓΙΑ**
ΚΑΙ **ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ** .

ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΝΥΧΑΚΙ- ΠΟΔΑΡΑΚΙ
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ,
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩΝΤΑΣ
ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

24553 • 6936583346 • info@dermentzis.gr • dermentzis.gr




ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ
Ι ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ
& ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΦΟΥΡΚΕΤΕΣ

ΣΙΔΗΡΟΣ ΦΟΥΡΚΕΤΑ
S235 ,SAE 1006 ,
SAE 1008

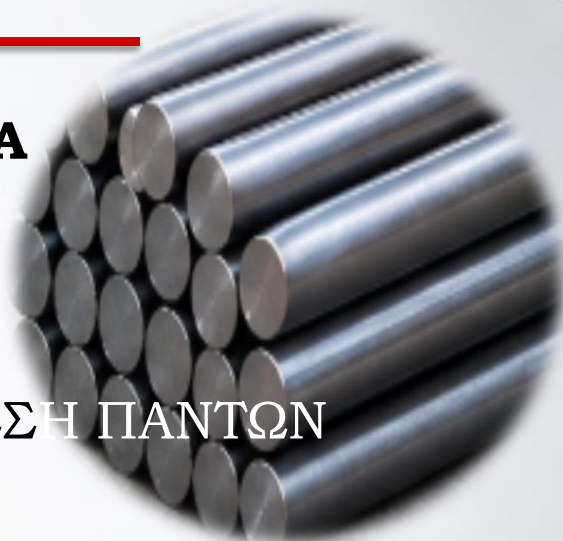

Φ 5* ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

•Φ 6 :1M/1,2M/1,5M/2M/2,5M/3M/6M/9M & ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

•Φ 8 :1M/1,2M/1,5M/2M/2,5M/3M/6M/9M & ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

•Φ 10* ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ


• Φ 12* ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ



ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ
Ι ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ
& ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

MIG MAG ΣΥΡΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

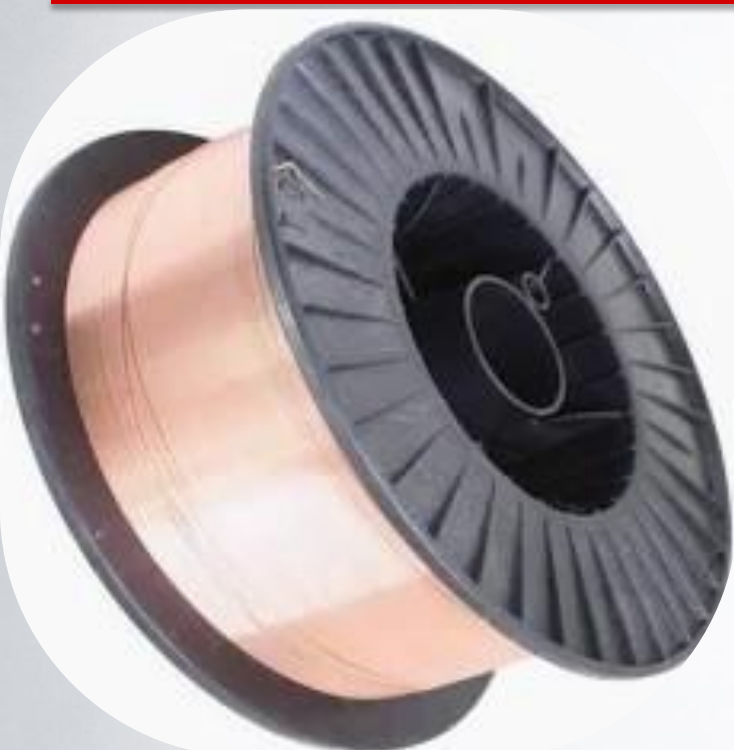

**Σύρμα
συγκόλλησης με
επικάλυψη
χαλκού
CO₂**

MIG MAG

- **0,8** mm 15KG/TMX
- **1,0** mm 15KG/TMX
- **1,2** mm 15KG/TMX



ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ
Ι ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ
& ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΙΔΕΡΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΣΥΡΜΑΤΑ

ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ B500C

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ

- **Φ 8** : 12M / 6M / 3 M & ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
- **Φ10**: 12M / 6M / 3 M & ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
- **Φ12**: 12M / 6M / 3 M & ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
- **Φ14** : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
- **Φ16** : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
- **Φ18** : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
- **Φ20** : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
- **Φ22** : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
- **Φ25** : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΛΟΥΡΑ B500C

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ

- **Φ 8** 12M / 6M / 3 M & ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
- **Φ10**: 12M / 6M / 3 M & ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
- **Φ12**: 12M / 6M / 3 M & ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΤΡΟ ΜΑΥΡΟ

No 12 / No 14

ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

No 12 / No 14

ΣΥΡΜΑ ΜΑΥΡΟ


ΔΥΚΙΛΟ No 7



ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ Ι ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ
& ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΚΑΡΦΙΑ

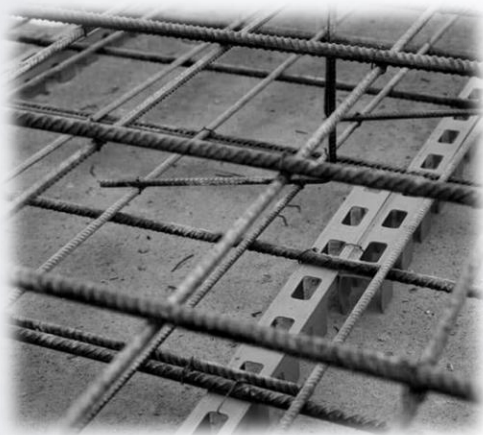

ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

- 50MM - 2Μ ΜΗΚΟΣ
60Μ/ΔΕΜΑ .
- 25MM - 2Μ ΜΗΚΟΣ
100Μ/ΔΕΜΑ .
- 30MM - 2Μ ΜΗΚΟΣ
100Μ/ΔΕΜΑ .

ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΜΑΡΓΑΡΗΤΑ

- 25 MM
- 30 MM
- 40 MM
- 50 MM



ΚΑΡΦΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

- 5ΑΡΙ 5ΚG/ΠΑΚΕΤΟ
- 6ΑΡΙ 5ΚG/ΠΑΚΕΤΟ
- 8ΑΡΙ 5ΚG/ΠΑΚΕΤΟ
- 10ΑΡΙ 5ΚG/ΠΑΚΕΤΟ
- 12ΑΡΙ 5ΚG/ΠΑΚΕΤΟ
- 15ΑΡΙ* 5ΚG/ΠΑΚΕΤΟ
- 18ΑΡΙ* 5ΚG/ΠΑΚΕΤΟ

ΚΑΡΦΙΑ ΑΚΕΦΑΛΑ

- 3CM 3ΚG/ΠΑΚΕΤΟ

ΜΠΕΤΟΝΟΚΑΡΦΑ

- 5ΑΡΙ ΠΑΚΕΤΟ
- 6ΑΡΙ ΠΑΚΕΤΟ
- 8ΑΡΙ ΠΑΚΕΤΟ
- 10ΑΡΙ ΠΑΚΕΤΟ



ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ
Ι ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ
& ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ Ι. **ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ**

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΦΜ 803060446

 **+30 25210-24553**

   **+30 69-373-20-134**

 **info@dermentzis.gr**

 **dermentzis.gr**

 **ΔΡΑΜΑ**